

EVAK SPTB

Membránové tlakové nádoby



evak


PUMP PARTNERS



www.evak-cerpadla.cz

TLAKOVÉ NÁDOBY

Značení

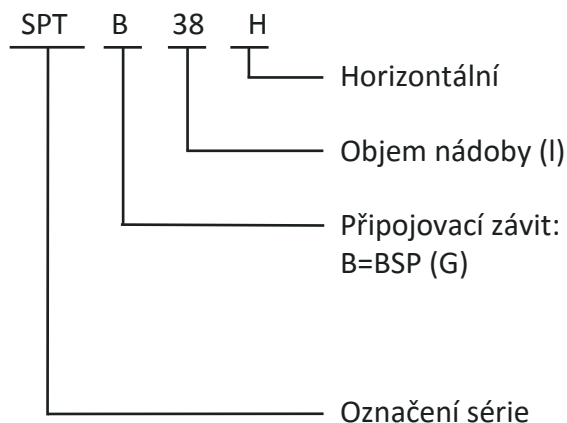

Popis

- NSF - vhodné pro styk s pitnou vodou
- Polypropylenová vložka zajišťující dlouhou životnost
- Butylová membrána zajišťující dlouhou životnost a bezpečnost
- Epoxidový nátěr odolný proti korozi
- Nepropustná o-kroužkem utěsněná krytka vzduchového ventilku
- 100% tlakově odzkoušeno
- Nádoby nevyžadují žádnou údržbu
- Připojovací závit z nerezové oceli 304

Použití

- Vodárny a tlakové stanice
- Zvyšování tlaku vody
- Přečerpávání vody

Provozní podmínky

- Maximální pracovní tlak: 10 bar
- Maximální provozní teplota: 90°C





Vertikální bez podstavce




Vertikální s podstavcem


Objem	Provedení
8 - 38 litrů	Vertikální bez podstavce
58 - 305 litrů	Vertikální s podstavcem
24 - 80 litrů	Horizontální s podstavcem

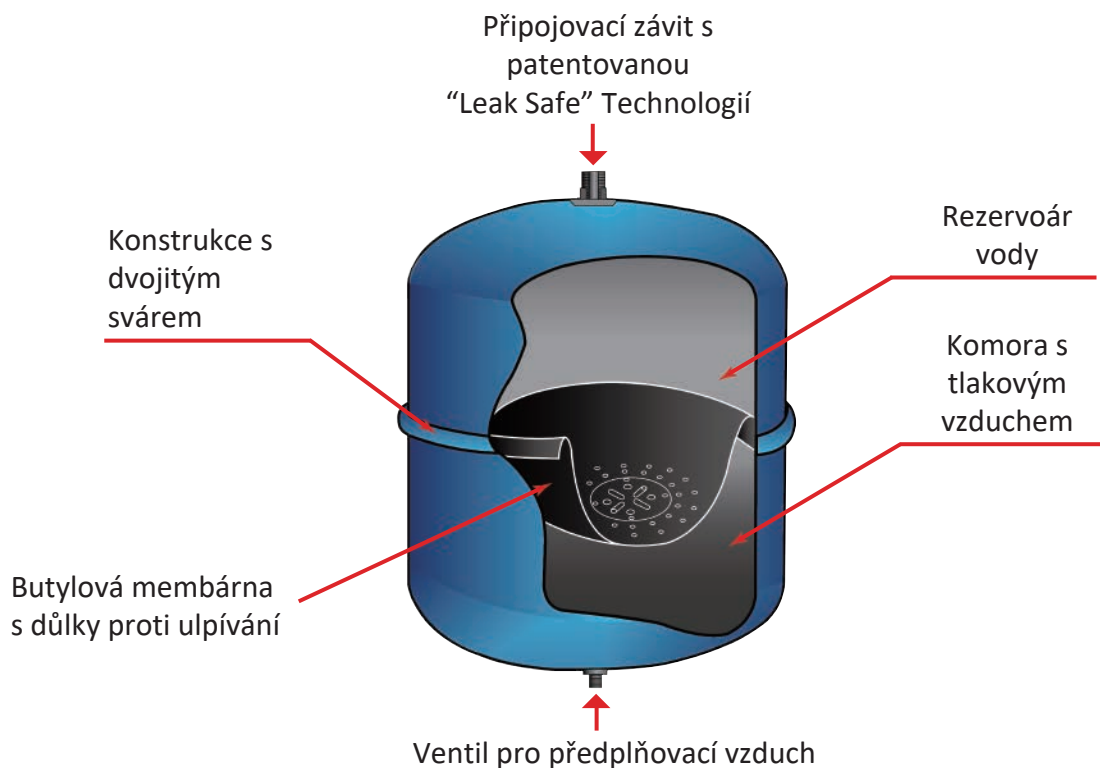


TLAKOVÉ NÁDOBY



Model	Rozměry (mm)		
	A	B	C
Vertikální bez podstavce			
SPTB 8	290	203	-
SPTB 12	390	230	-
SPTB 18	390	280	-
SPTB 24	415	295	-
SPTB 38	550	295	-

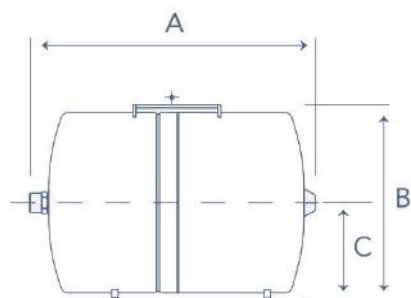

Model	Rozměry (mm)		
	A	B	C
Horizontální s podstavcem			
SPTB 24H	415	320	295
SPTB 38H	550	320	295
SPTB 58H	550	425	381
SPTB 80H	730	425	381

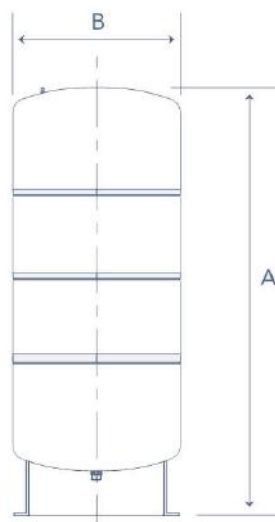

Model	Rozměry (mm)		
	A	B	C
Vertikální s podstavcem			
SPTB 58	620	381	-
SPTB 80	740	381	-
SPTB 100	985	381	-
SPTB 130	750	559	-
SPTB 160	915	559	-
SPTB 235	1160	559	-
SPTB 305	1450	559	-

Model	Celkový objem		Užitný objem		Čistá hmotnost		Hrubá hmotnost		Přepavní objem	Připojovací závit	Podstavec
	Litry	Gal	Litry	Gal	Kg	Lbs.	Kg	Lbs.			
Vertikální bez podstavce											
SPTB 8	8	2.0	3.5	0.9	1.9	4.2	2.1	4.7	0.0147	G 1"	-
SPTB 12	12	3.2	6.0	1.6	2.8	6.2	3.0	6.7	0.0212	G 1"	-
SPTB 18	18	4.5	9.5	2.5	3.5	7.7	3.7	8.2	0.0319	G 1"	-
SPTB 24	24	6.0	11.5	3.0	4.2	9.2	4.6	10.1	0.0387	G 1"	-
SPTB 38	38	10	20.0	5.2	6.0	13.2	6.4	14.0	0.0512	G 1"	-

Vertikální s podstavcem											
SPTB 58	58	14	42.8	11.3	9.0	19.8	9.7	21.4	0.1076	G 1"	PLAST
SPTB 80	80	20	50.0	13.0	12.2	26.8	13.0	28.6	0.1330	G 1"	PLAST
SPTB 100	100	28	58.5	15.0	15.0	33.0	15.5	34.1	0.1698	G 1"	PLAST
SPTB 130	130	34	85.6	22.5	20.8	45.8	22.0	48.4	0.2384	Rp 5/4"	PLAST
SPTB 160	160	44	115	30.0	24.1	53.2	26.8	59.1	0.2888	Rp 5/4"	PLAST
SPTB 235	235	62	140	35.2	34.9	76.8	36.5	80.3	0.3709	Rp 5/4"	OCEL
SPTB 305	305	81	167	44.0	44.8	98.6	46.8	103	0.4615	Rp 5/4"	OCEL

Horizontální s podstavcem											
SPTB 24H	24	6.0	11.5	3.0	5.0	11.0	5.4	11.9	0.0438	G 1"	PLAST
SPTB 38H	38	10	20.0	5.2	7.3	16.1	7.8	17.2	0.0631	G 1"	PLAST
SPTB 58H	58	14	42.8	11.3	9.0	19.9	9.9	21.9	0.0971	G 1"	PLAST
SPTB 80H	80	20	50.0	13.0	14.1	31.1	15.0	33.0	0.1330	G 1"	PLAST

- Tovární přetlak plnicího vzduchu: 2bary

