

Ponorná tlaková vřetenová čerpadla


2,5" ponorná vřetenová čerpadla mají průměr 64 mm a jsou vhodná do studní a vrtů od průměru 70 mm.

Čerpadla lze využít pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí např. na závlahu, přečerpávání a stavbu domácích vodáren.

- v provedení motoru 230 V
- max. ponor 50 m
- nerezové vřeteno
- nerezový plášť čerpadla
- připojovací kabel s elektroboxem v délkách 20m, 30m, 40m



Výkonová křivka

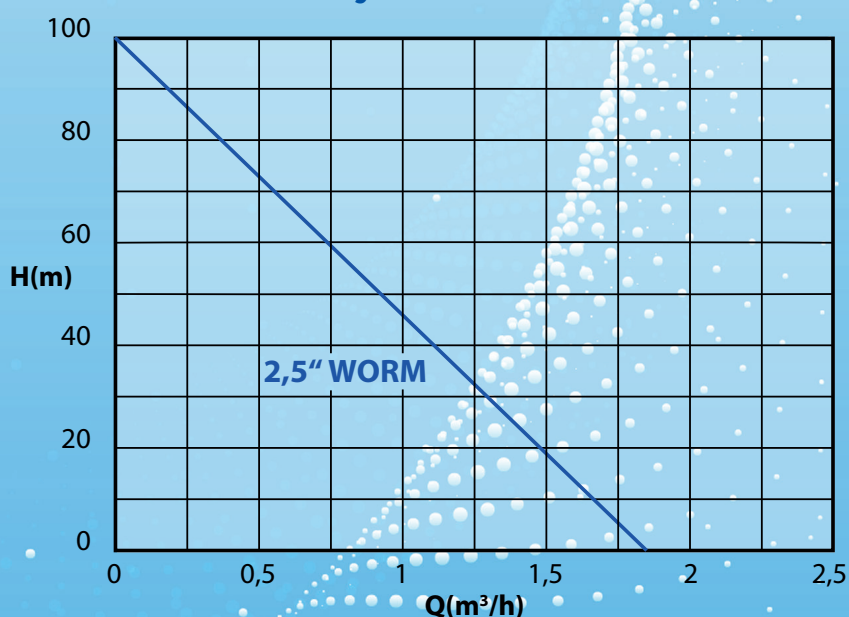

Technické parametry

TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	MAX. TEPLOTA KAPALINY	NAPÁJENÍ
2,5" WORM 35/100	550 W	1800 l/hod	100 m	35°C	230 V / 50 Hz